



Lamelafskærmning

Type JM-Wings

JM-Wings er en smuk, yderst vindstabil og holdbar solafskærmning, der kan tilpasses individuelt til ethvert byggeri. Løsningen kan bestilles med vingeformede eller rektangulære lameller.

JM-Wings reducerer effektivt solvarme og blænding samtidig med, at der er bevaret et godt udsyn. Solafskærmningen kan udføres med faste eller bevægelige lameller, der er monteret vandret eller lodret. Alt efter ønske og behov kan løsningen anvendes som solafskærmning eller som f.eks. facadebeklædning. Indvendigt kan lamellerne også monteres stående i rammer som rustikke og elegante rumopdelere.

Lamellerne kan monteres mellem vanger, i rammer eller ved hjælp af det unikke og patenterede system, Renson Quickfix. I dette system bliver der monteret et greb på hver enkelt lamel, der let kan klikkes fast på bæreprøfilen.

Spænd mellem fastgørelser er afhængig af lameltype og montageløsning.


Vi tilbyder ligeledes individuelle løsninger, der projekteres til det enkelte byggeri. Vi har bl.a. leveret en bevægelig lamelafskærmning til Moesgaard Museum, hvor hver enkelt af de vingeformede aluminiumslameller er tilpasset bygningen.

Vores el-betjente lameller kan leveres med sol- og vindautomatik, der åbner eller lukker lamellerne efter solens intensitet samt beskytter mod skader, ved at lukke dem ved kraftig vind.

Lamelafskærmningen er naturanodiseret eller pulverlakeret i en valgfri standard RAL farve.

Tekniske specifikationer

Lamelafskærmning
JM-Wings

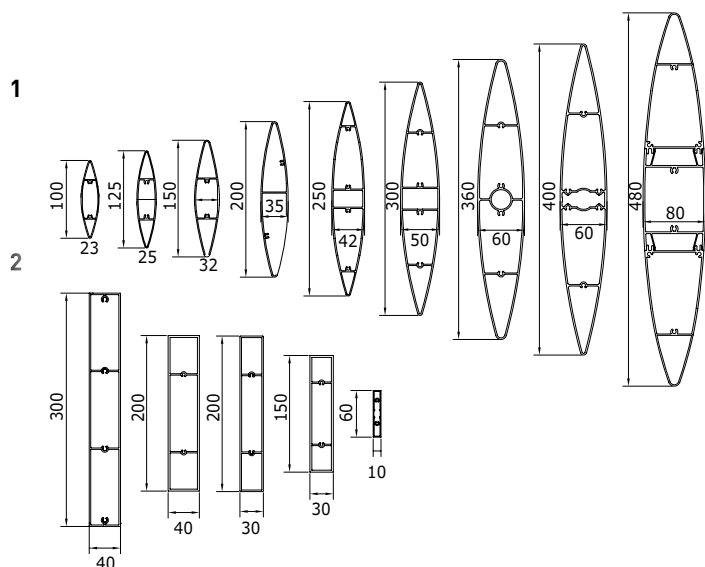


Lameltype

Ekstruderet aluminium.

Overflade i valgfri standard RAL farve eller anodiseret

1. Aero lameller, vingeformede lameller i størrelsen 100 - 480 mm
2. Plano Lameller, rektangulære lameller i størrelsen 60 - 300 mm

Ved større projekter kan lamellerne udføres i størrelser efter ønske.

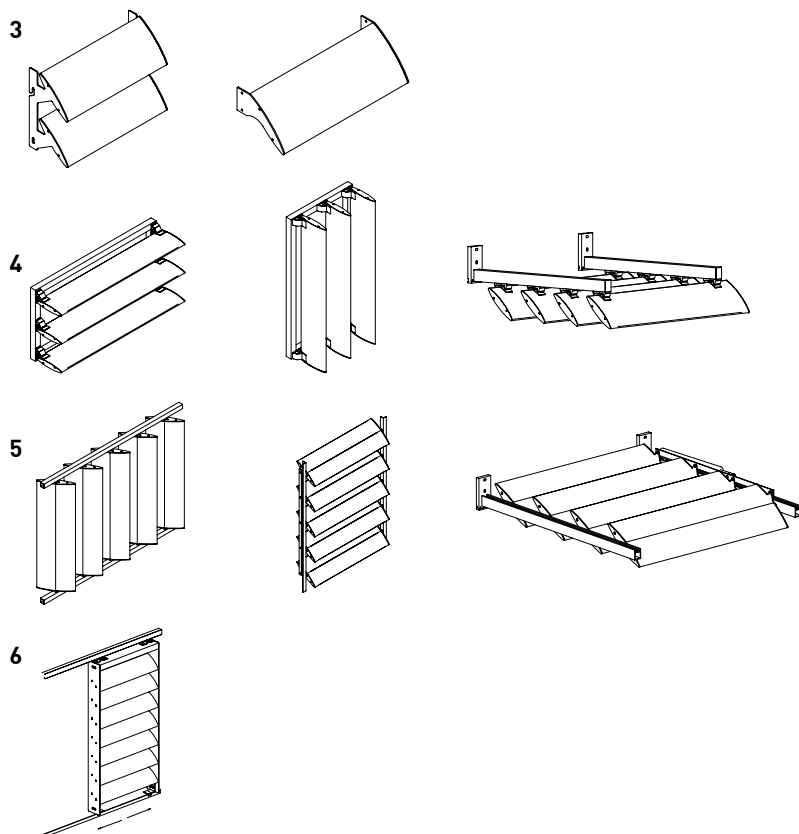

Montering

3. Faste lameller monteret enten som enkelt blade eller med flere blade over hinanden. Spænd fra 2,5 til 5,0 meter ved 650 Pa.
4. Faste lameller monteret lodret eller vandret med quickfix system. Hældning 45 til 90 grader. Spænd fra 2,0 til 3,5 meter ved 650 Pa.
5. Bevægelige lameller monteret lodret eller vandret - horisontalt eller vertikalt. Betjent enten med udvendig drejeknap eller 230V motor. Spænd fra 1,8 til 4,5 meter ved 650 Pa.
6. Lameller monteret i bevægelige skyderammer - enten manuelle eller med motor. Lameller typer 125, 150 eller 200 monteret i 45 eller 90 grader.

Ved større projekter kan fastgørelsen udføres efter ønske.

Råd og vejledning

Jyllands Markisefabrik A/S er en af landets førende og mest erfarne producenter og leverandører af solafskærmning. Vores håndværkstraditioner går tilbage til 1946, og vi stiller med glæde vores ekspertise til rådighed i forbindelse med valg af den rette løsning. Vi udarbejder ligeledes gerne et uforpligtende tilbud.

Kontakt os på telefon 86 22 75 00 for nærmere information.

[Klik her, for at se vores mange forskellige referencer](#)