


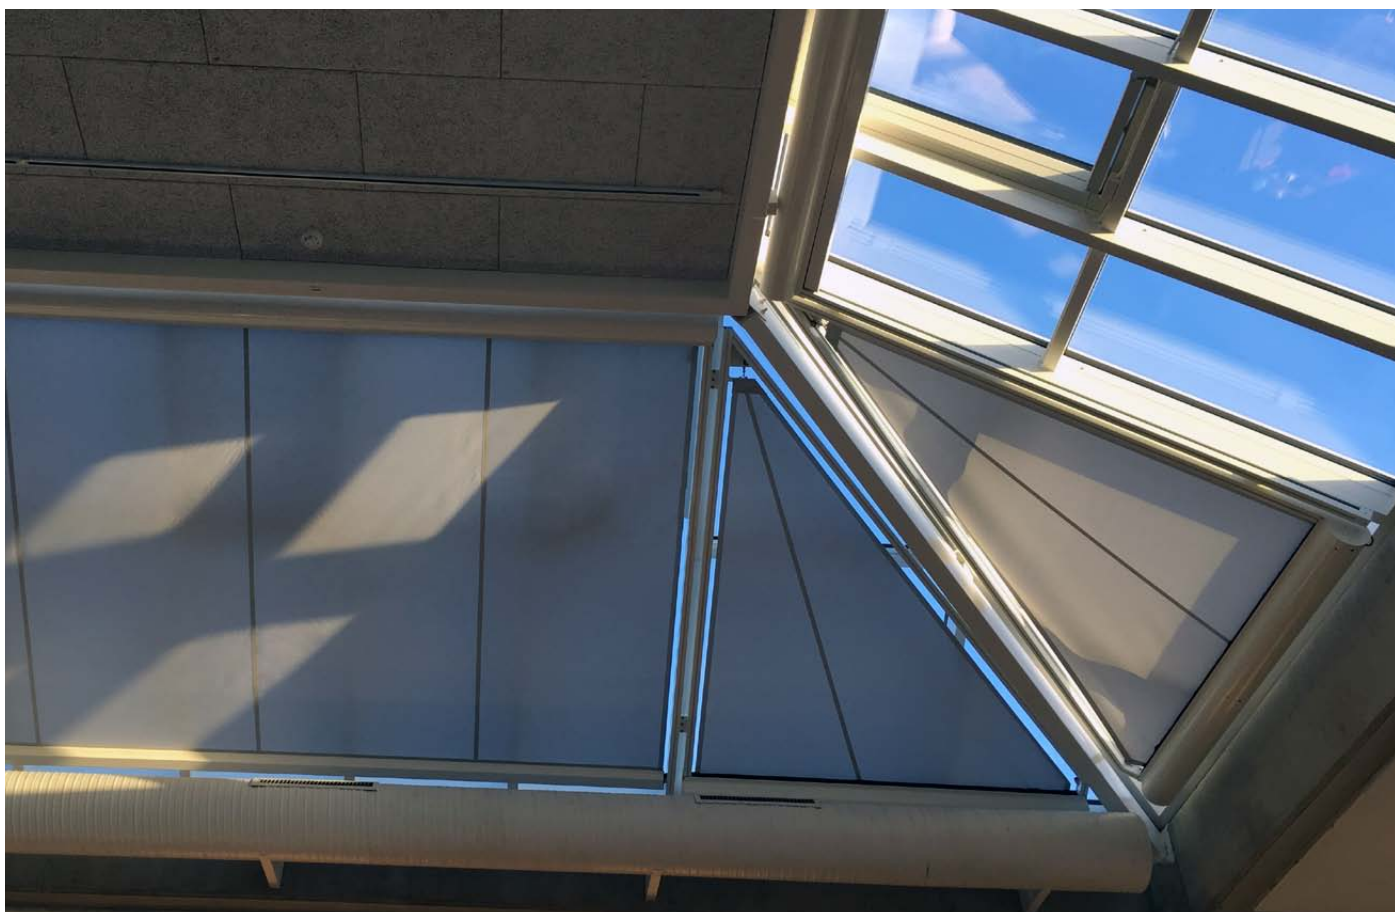

Ovenlysmarkise

Type JM-W9

Vores ovenlysmarkise JM-W9 er en indvendig solafskærmning, der kan monteres under glastage eller ovenlysvinduer med en hældning på mellem 0° - 90°. Ved trekantede eller trapetzformede vinduer anvendes type JM-D3 Inde.

JM-W9 er en yderst fleksibel løsning, hvor kassetten enten kan monteres i top eller bund. Derved kan kassetten integreres diskret i byggeriet. Markisen kan både leveres som enkelt markise eller sammenkoblet, hvis man ønsker at dække et større areal.

Hvis der er behov for at kunne mørklægge rummet, anbefaler vi i stedet **type JM-W10**.

Markisen benytter en modtræksteknologi med tandrem, der udover at være en yderst langtidsholdbar løsning, også sikrer en optimal dugspænding.


JM-W9 er udført i højeste kvalitet og styrke med stel i pulverlakeret aluminium, hvor der frit kan vælges mellem alle standard RAL farver. Dugen bliver produceret i en kraftig imprægneret akryl, ligeledes i et væld af smukke farver og dessiner. Alternativt kan der vælges en Soltis 92 dug.

Ovenlysmarkisen betjenes med en 230 V rørmotor.

Vi anbefaler ligeledes vores fuldautomatiske solautomatik.

Tekniske specifikationer

Ovenlysmarkise
Type JM-W9

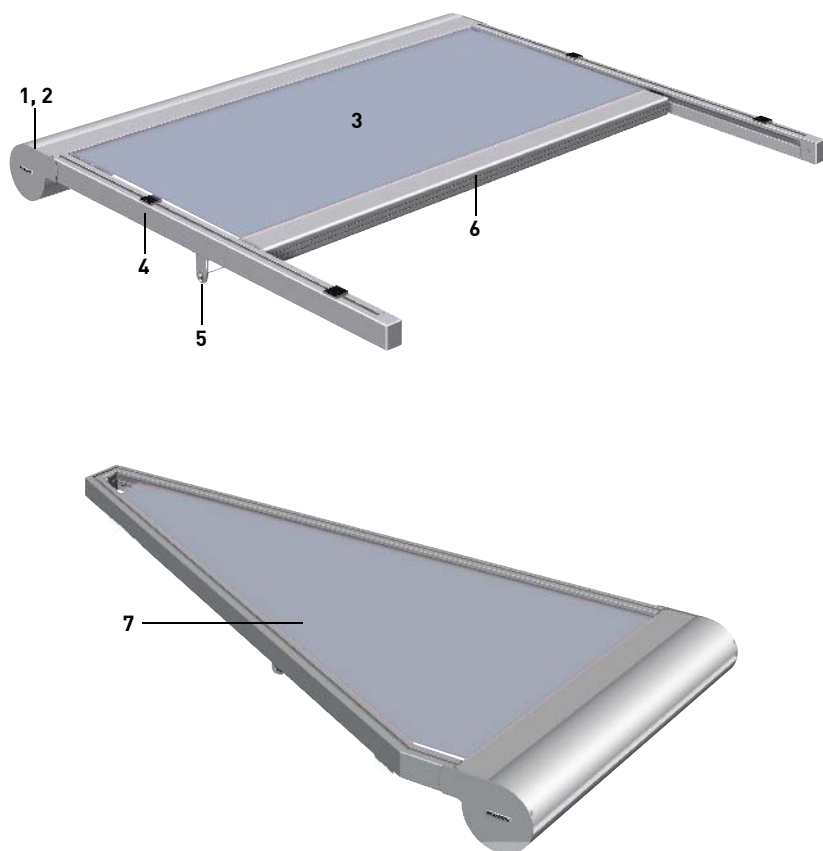

Tegning

1. Kasette, B: 199 x H: 159 mm
2. Rullebom, diameter Ø 85 mm (ikke synlig på illustrationen)
3. Markisedug i akryl, gennemfarvede tråde. Lys og farveægte. Stofvægt ca. 290 g/m²

Smudsafvisende imprægnering.

Sømme på dugen er altid placeret symmetrisk fra midten. Farvevalg frit i vores kollektion

Alternativt Soltis 92 dug i ensfarvet dessin

4. Sidestyr med stålforstærket tandrem 45 x H: 64 mm
5. Forstærkningsprofil Ø 40 mm (ved udfald over 3 m)
6. Forstang B: 94 x H: 54 mm
7. JM-W9 kan frit kombineres med JM-D3, der kan bestilles i trekantet og trapezformet. Se evt. særskilt brochure.

Stellet er udført i pulverlakeret aluminium i valgfri standard RAL farve

Alle skruer og bolte er i rustfrit stål

Type JM-W9 Alle mål i mm	Maks. bredde		Maks udfald	Maks areal	
	Enkelt	Koblet	Enkelt/koblet	Enkelt	Koblet
Akryldug	6000* ¹	12000* ²	6000	30 m ²	60 m ²
Soltis 92 dug	3500	7000	4500	16 m ²	30 m ²

Minimum mål: bredde 770 mm (koblet del 290 mm) og udfald 750 mm.
Der kan maks. kobles to markiser sammen (separate sidestyr)

*¹ Type "nedefra og op" 41 - 90 grader
Maks. bredde ved enkelt og koblede markiser:
med akryldug 5000 mm og med soltis 92 dug 3500 mm

*² Type "nedefra og op" 0 - 40 grader
Maks. bredde ved koblede markiser:
med akryldug 10000 mm, maks areal 50 m²

Råd og vejledning

Jyllands Markisefabrik A/S er en af landets førende og mest erfarne producenter og leverandører af solafskærmning. Vores håndværkstraditioner går tilbage til 1946, og vi stiller med glæde vores ekspertise til rådighed i forbindelse med valg af den rette løsning. Vi udarbejder ligeledes gerne et uforpligtende tilbud.

Kontakt os på telefon 86 22 75 00 for nærmere information.