


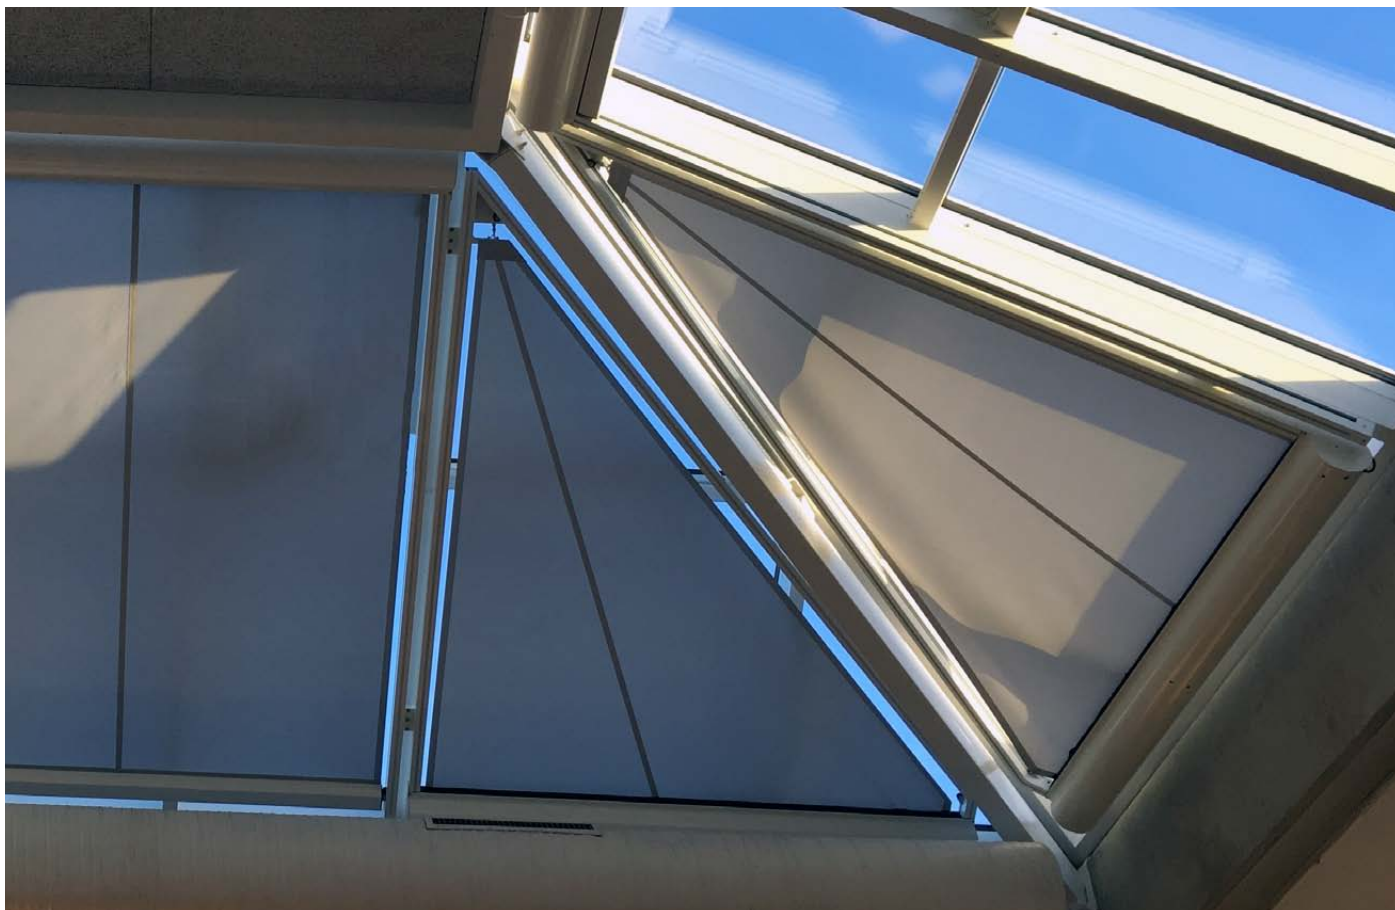

Degneparken, Søro: Løsningen kombinerer JM-D3 Inde med JM-W9 for at afskærme både lige og skæve vinkler

Ovenlysmarkise

Type JM-D3 Inde

Vores ovenlysmarkise, JM-D3 Inde er en effektiv indvendig afskærmning, der kan bestilles i trekantet og trapezformet. Markisen kan monteres under et glastag eller et ovenlysvindue med en hældning på mellem 0° - 90°.

JM-D3 Inde kan frit kombineres med vores ovenlysmarkise **JM-W9**, der leveres i firkantede mål. Ved specialformer, som JM-D3 Inde ikke kan udføres i, tilbyder vi en fast ramme med samme dugtype.

Ovenlysmarkisen er en yderst fleksibel løsning, hvor kassetten enten kan monteres i top eller bund. Derved kan kassetten integreres diskret i byggeriet.

Den er udført i højeste kvalitet og styrke med stel i pulverlakeret aluminium, hvor der frit kan vælges mellem alle standard RAL farver. Dugen bliver produceret i en kraftig imprægneret akryl, ligeledes i et væld af smukke farver og dessiner. Alternativt kan der vælges en Soltis 92 dug.

Ovenlysmarkisen betjenes med en 230 V rørmotor.

Vi anbefaler ligeledes vores fuldautomatiske solautomatik, der styrer ovenlysmarkisen efter solens intensitet.

Tekniske specifikationer

Ovenlysmarkise
Type JM-D3 Inde



Tegning

1. Kasse, B: 199 x H: 159 mm
2. Rullebom, diameter Ø 85 mm (ikke synlig på illustrationen)
3. Markisedug i akryl, gennemfarvede tråde. Lys og farveægte. Stofvægt ca. 290 g/m²

Smudsafvisende imprægnering.

Sømme på dugen er altid placeret symmetrisk fra midten. Farvevalg frit i vores kollektion

Alternativt Soltis 92 dug i ensfarvet dessin
4. Sidestyr B: 45 x H: 64 mm
5. Trækkabel i hvid polyester (ikke synlig på illustrationen)
6. Forstærkningsprofil Ø40 mm (ved udfald over 2,5 m)
7. JM-D3 kan frit kombineres med JM-W9, der leveres i firkantede mål. Se evt. særskilte brochurer


Kassetten kan ikke skæres i smig ved hjørner

Stellet er udført i pulverlakeret aluminium i valgfri standard RAL farve

Alle skruer og bolte er i rustfrit stål

Type JM-D3 Inde	Maks. bredde	Maks udfald	Maks areal*
Akryldug°	4000 mm	5000 mm	10 m ²
Soltis 92 dug	3000 mm	4000 mm	6 m ²

* For udregning af arealet, se venligst side 3

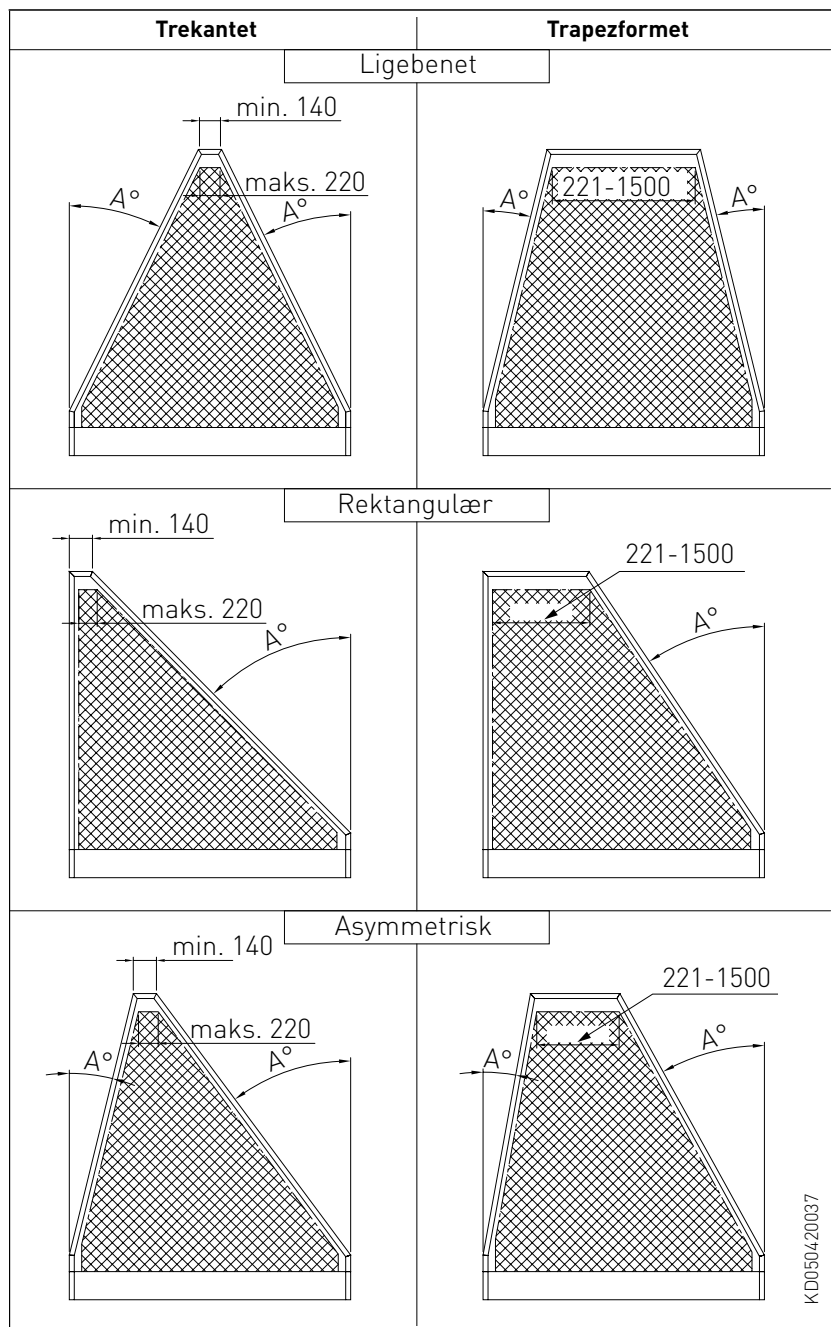

Tegning

Muligheder for vinkel "A"

Trekantede ovenlysmarkiser kan monteres med en vinkel "A" på: 19° - 45°

Trapezformede ovenlysmarkiser kan monteres med en vinkel "A" på: 0° - 45°.

Areal

Udregning af areal for **trekantede** ovenlysmarkiser

$$\frac{\text{Bredde} \times \text{udfald}}{2}$$

Udregning af areal for **trapezformede** ovenlysmarkiser

$$\frac{\text{Bredde top} + \text{bredde bund}}{2} \times \text{udfald}$$

KD050420037

Råd og vejledning

Jyllands Markisefabrik A/S er en af landets førende og mest erfarne producenter og leverandører af solafskærmning. Vores håndværkstraditioner går tilbage til 1946, og vi stiller med glæde vores ekspertise til rådighed i forbindelse med valg af den rette løsning. Vi udarbejder ligeledes gerne et uforpligtende tilbud.

Kontakt os på telefon 86 22 75 00 for nærmere information.