

ARKTIS Alu

of 3%

ARKTIS ALU är en stabil och pålitlig väv med ett högt reflektionsvärde i samtliga färger. Visuell kontakt med utsidan förenas med ett mycket bra bländskydd.




ARKTIS Alu 1101
Vit



ARKTIS Alu 1116
Vit/Beige



ARKTIS Alu 1117
Vit/Ljusgrå

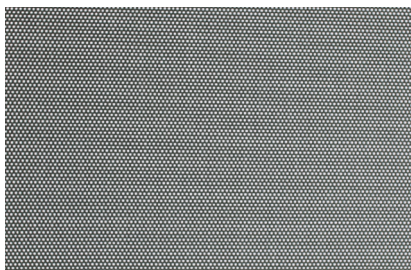

ARKTIS Alu 8115
Svart/Pearl



ARKTIS Alu 8118
Svart

För helt korrekt färgvisning och struktur, se/beställ varuprov.

Färg	Öppningsfaktor	Solenergi			Ljusgenomsläpp
	Of %	Ts %	Rs %	As %	Tv %
1101 Vit	3	3	79	18	3
1116 Vit/Beige	3	3	80	17	3
1117 Vit/Ljusgrå	3	3	80	17	3
8115 Svart/Pearl	3	4	80	16	3
8118 Svart	3	3	81	16	3

Ts = Solar transmission Rs = Solar reflection As = Solar absorption Tv = Visible light transmission

TEKNISK SPECIFIKATION

Arktis Alu 3%

Material:	36 % glasfiber / 64 % PVC	
Typ av väv:	Screen. Aluminiserad baksida.	
Öppningsfaktor, Of:	3 %	
Vävrullens bredd:	240 cm / 285 cm	
Vävens tjocklek ca:	0,50 mm	ISO 2286-3
Vikt ca:	401 g/m ²	ISO 2286-2
Brandklass:	Class 1 / FR / NFPA 701	
Ljushärdighet:	7-8	ISO 105-B02
Draghållfasthet:	Varp: > 140 daN - Väft: > 180 daN	ISO 1421
Ljudabsorption:	$\alpha_w = 0,44$	ISO 10534-2
Användningsområde:	Offentlig miljö	
Lämplig i fuktig miljö:	Nej	

Skötselanvisningar

Damma av med dammvippa alternativt varsam dammsugning. Fläckar på framsidan kan försiktigt avlägsnas med lätt fuktad svamp. Låt väven torka helt innan den rullas upp. Använd ej rengöringsmedel.

• GREENGUARD Gold • REACH compliant • Blyfri
Bedömd hos Sunda Hus och Byggvarubedömningen



FÖRKLARING TILL SPECIFIKATION

OF - Öppningsfaktor

Värdet anger hur många procent av väven som faktiskt är "hål". En hög öppningsfaktor bidrar till större ljusinsläpp och genomsikt, medan en lägre faktor ger mer avskildhet. Den upplevda genomsiktigheten påverkas även till viss del av vävens färg och struktur.

Ts - Transmission

Mängden solenergi (ljus och värme) som passerar genom väven. Anges i procent.

Rs - Reflektion

Mängden solenergi (ljus och värme) som reflekteras bort från väven. Anges i procent.

As - Absorption

Mängden solvärme som absorberas av väven. Anges i procent.

$Ts + Rs + As = 100\%$

Tv - Ljusgenomsläpp

Visar hur mycket solljus som väven släpper igenom. Ett högre värde innebär mer naturligt ljus i rummet, medan ett lägre värde ger ett bättre bländskydd. Anges i procent.

Ljushärdighet

Hur motståndskraftig väven är mot blekning på en skala 1–8.
Ett högt värde innebär bättre ljushärdighet.

