


SILJAN Alu

of 4%


SILJAN ALU är en stabil väv med textil struktur. Siljan ger ett behagligt ljusinsläpp och god sikt utåt. Trevira CS textil säkerställer ett miljövänligt flamskydd med lång livslängd.




SILJAN Alu 4811
Vit

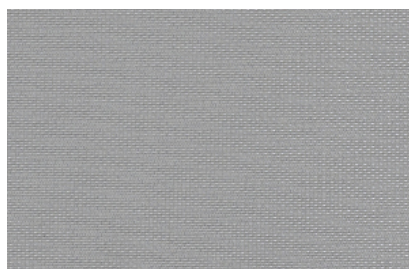


SILJAN Alu 4812
Silvergrå

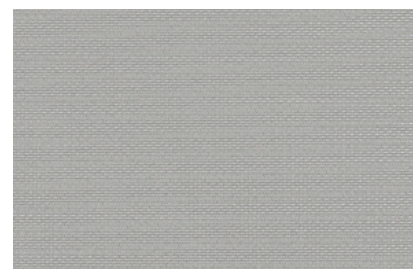

SILJAN Alu 4818
Betonggrå

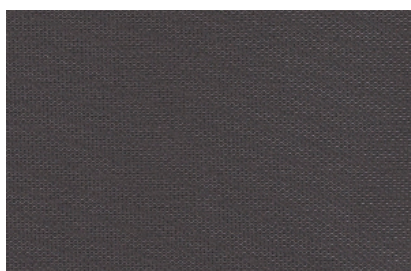

SILJAN Alu 4814
Blåsvart

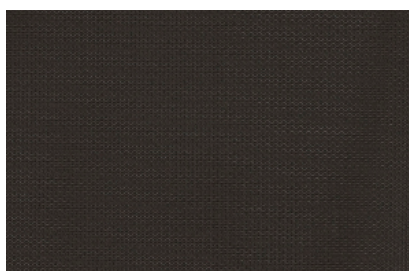

SILJAN Alu 4815
Svart

För helt korrekt färgvisning och struktur, se/beställ varuprov.

	Öppningsfaktor	Solenergi			Ljusgenomsläpp
Färg	Of %	Ts %	Rs %	As %	Tv %
4811 Vit	4	7	66	27	7
4812 Silvergrå	4	7	63	30	5
4818 Betonggrå	4	7	60	33	5
4814 Blåsvart	4	6	61	33	4
4815 Svart	4	7	60	33	5

Ts = Solar transmission Rs = Solar reflection As = Solar absorption Tv = Visible light transmission

TEKNISK SPECIFIKATION

Siljan Alu 4%

Material:	100 % polyester, Trevira CS		
Typ av väv:	Screen. Aluminiserad baksida		
Öppningsfaktor, Of:	4 %		
Vävrullens bredd:	240 cm / 285 cm		
Vävens tjocklek ca:	0,48 mm		
Vikt ca:	290 g/m²		
Brandklass:	B-s1,d0 / B1 / M1		
Ljushärdighet:	5-6		ISO 105-B02
Draghållfasthet:			
Ljudabsorption:			
Användningsområde:	Offentlig miljö		
Lämplig i fuktig miljö:	Nej		

Skötselanvisningar

Damma av med dammvippa alternativt varsam dammsugning. Använd ej rengöringsmedel.

Övrigt

Rekommenderas till system M43 och uppåt (M43, M65, M70, M85).

• Oeko-Tex 100 • REACH compliant • Trevira CS
Bedömd hos Sunda Hus och Byggvarubedömningen



**STANDARD
100**
96.0.7963
Hohenstein HTTI

FÖRKLARING TILL SPECIFIKATION

OF - Öppningsfaktor

Värdet anger hur många procent av väven som faktiskt är "hål". En hög öppningsfaktor bidrar till större ljusinsläpp och genomsikt, medan en lägre faktor ger mer avskildhet. Den upplevda genomsiktigheten påverkas även till viss del av vävens färg och struktur.

Ts - Transmission

Mängden solenergi (ljus och värme) som passerar genom väven. Anges i procent.

Rs - Reflektion

Mängden solenergi (ljus och värme) som reflekteras bort från väven. Anges i procent.

As - Absorption

Mängden solvärme som absorberas av väven. Anges i procent.

$Ts + Rs + As = 100\%$

Tv - Ljusgenomsläpp

Visar hur mycket solljus som väven släpper igenom. Ett högre värde innebär mer naturligt ljus i rummet, medan ett lägre värde ger ett bättre bländskydd. Anges i procent.

Ljushärdighet

Hur motståndskraftig väven är mot blekning på en skala 1–8. Ett högt värde innebär bättre ljushärdighet.

