



Kassettemarkise

Type JM-K50

Vores stilrene kassettemarkise, type JM-K50, skaber svalende skygge på mindre terrasser og altaner. Markisen har et kompakt design, der diskret og harmonisk passer til tidens nybyggeri. Med en monta-geafstand fra facaden på kun 1,1 cm er der desuden minimal risiko for, at der kommer regnvand ned mellem facade og markise.

Markisen er yderst robust med en lukket kassette, der beskytter både dug og arme optimalt mod det danske om-skiftelige vejr. Markisen er udført i højeste kvalitet og styrke med stel i pulverlakeret aluminium, og der kan som standard vælges mellem farverne hvid (RAL 9016), lysegrå (RAL 9006) og antracit (RAL W4916). Mod merpris kan stellet leveres i alle standard RAL farver.

Markisedugen bliver produceret i en kraftig imprægneret akryl, hvor der frit kan vælges mellem mere end 300 forskellige smukke farver og dessiner.

Kassettemarkisen kan bestilles med en udvendig drejestang eller en 230V motor med kontakt eller fjernbetjening. Ved motorstyring anbefaler vi vores integrerede vindautomatik, der sikrer, at din markise kører ind, når det blæser for meget.



Tilbehør

Skab en stemningsfuld belysning under markisen med vores integrerede LED-lys i kassetten og tænd for vores infrarøde strålevarme på kølige sommeraftener (læs mere i særskilt brochure).

Godkendt til vindklasse 2 (8 m/sek.).

Tekniske specifikationer

Kassettemarkise
Type JM-K50

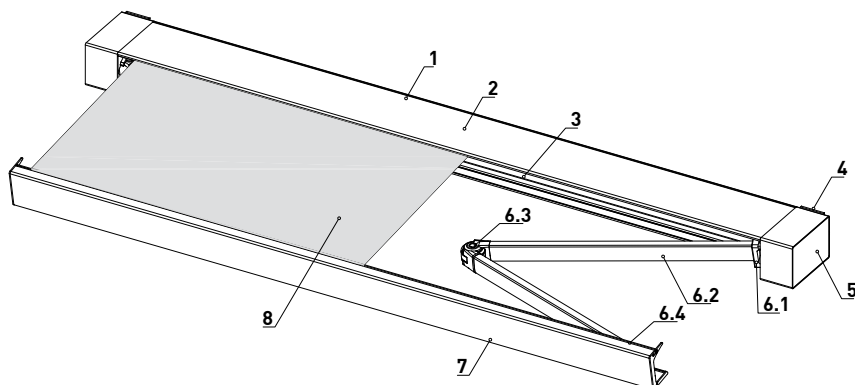

Tegning

1. Kasse
2. Rullebom, galvaniseret stål
3. Underafdækning
4. Konsol/montagebeslag
5. Endebund
6. Knækarm
 - 6.1 Armbeslag
 - 6.2 Knækarmsprofil
 - 6.3 Midterste knækarmled
 - 6.4 Forstangsholder
7. Forstang
8. Markisedug i 100% kvalitetsakryl med gennemfarvede tråde. Lys- og farvægte.

Vandafvisende og smudsafvisende imprægnering. Stofvægt 290 g/m². Sømme på dugen er altid placeret symmetrisk fra midten. Farvevalg frit i vores kollektion

Stellet er udført i pulverlakeret aluminium i hvid (RAL 9016), grå (RAL 9006) eller antracit (W4916)

Alle skruer og bolte er af rustfrit stål

Type JM-K50	Min. bredde	Maks. bredde	Udfald	Hældningsgrad (anbefalet min. 10°)
Drejestang	1,87 m	5,00 m	1,50 -	5 - 30°
Motor	1,95 m	5,00 m	3,00 m	

Råd og vejledning

Jyllands Markisefabrik A/S er en af landets førende og mest erfarne producenter og leverandører af solafskærmning. Vores håndværkstraditioner går tilbage til 1946, og vi stiller med glæde vores ekspertise til rådighed i forbindelse med valg af den rette løsning. Vi udarbejder ligeledes gerne et uforpligtende tilbud.

Kontakt os på telefon 86 22 75 00 for nærmere information.